代码

1001021

描述

瓷质陶瓷改装混合式小便池。

详细信息

- 标称尺寸： 14⅜" × 16 ⅗" × 26 ¾" (365 × 422 × 679mm)

产品特性

- 白色瓷质陶瓷
- 22" NPT 出水口法兰和 Uni-coupler 组件
- 包括所有安装件
- 包括一 (1) 个可更换滤芯
- 免接触、卫生操作
- 比冲水式小便池清洁多达 5 倍

滤芯技术参数

- 增强的专利设计可最大限度地延长使用寿命，防止密封剂损失并消除气味
- 可生物降解的液体密封剂
- 防破坏锁定设计
- 20塑料用量比之前的设计少 20％
- 每个过滤盒平均可使用 7,000 次，使每个小便池每年节水达 40,000 加仑
- 更换滤芯单独出售

JETRINSE 溶解技术参数

- 专利的外壳和排水管冲洗
- 自动激活每 72 小时向外壳和排水管注入 1 加仑的水，以防止磷酸铵镁积聚和堵塞
- 红外开关，用于手动冲洗激活
- 8年使用寿命、6V 锂电池
- 符合 ASME A112.1.3 回流要求

管道系统要求

- 最大静水压力： 80 PSI (552 kPa)
- 3/8" 压缩接头供水管

下载

- HYB-1000-RET 安装说明
- 混合式和免冲水小便池系列维修与保养指南
- 清洁和滤芯更换维修与保养指南
- 其他下载

合规与认证

（符合 ADA 标准、BREEAM 用水信用分、cUPC 认证、UPC 认证、EPD、Green Globes 用水信用分、HPD、LEED V4 用水效率信用分、满足 LEED 信用分要求、符合 CalGreen 标准）

注意事项

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

这些图纸中所示的所有瓷质陶瓷尺寸均为标称尺寸，不得按比例缩放。 尺寸可在 ASME A112.19.2/CSA B45.1 标准中规定的公差范围内有所变化。 在规划安装位置和管道布局时考虑到这一点很重要。

由于铜易受腐蚀，请勿安装在铜质 DWV 上。

保修期

查看保修信息

仕龙亚洲分公司10500 中国浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 17 号大街 300 号，310018 60131
800.982.5839 电话：+86-571-81688197 800.447.8329 • sloanasia.com

安装示意图

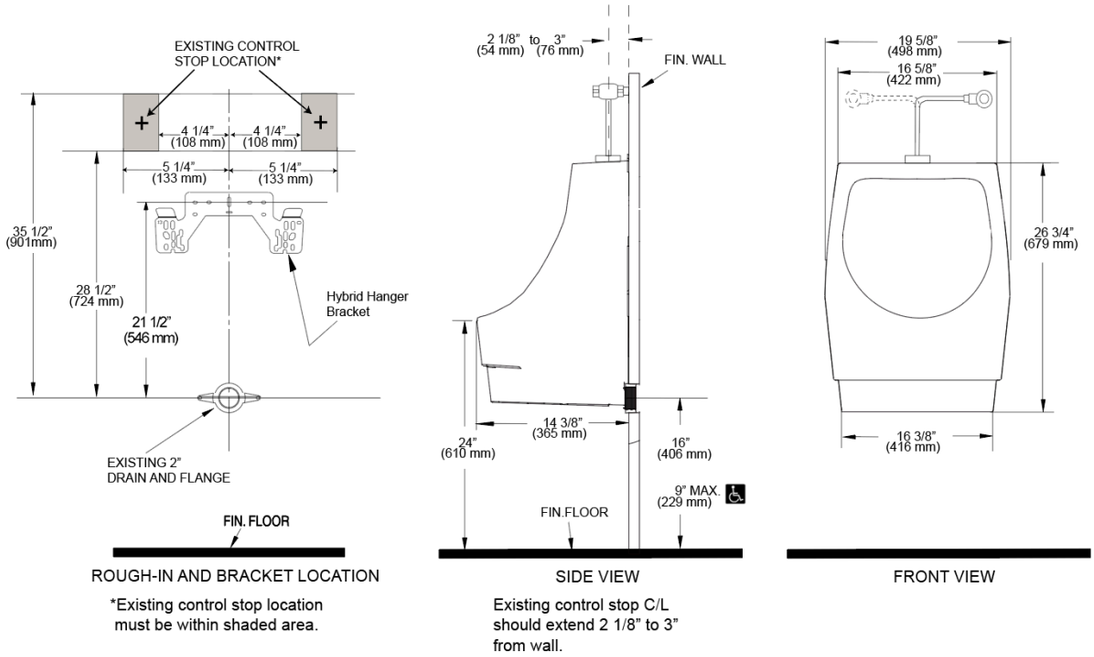

NOTE: ADA urinal rim height requirements allow all heights 17" and below. Sloan strongly recommends roughing in the drain to achieve a 16 1/2" rim height or less to ensure compliance.

注意事项： ADA 小便池边缘高度要求为 17" 及以下。 仕龙强烈建议在安装排水管时达到 16½" 或更低的边缘高度，以确保合规性。

仕龙亚洲分公司10500 中国浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 17 号大街 300 号，310018 60131
800.982.5839 电话：+86-571-81688197 800.447.8329 • sloanasia.com