代码

3912697

描述

0.5 加仑/冲、抛光铬表面处理、洁具连接：上进水口、单冲式、Royal® 明装手动式小便池冲洗阀

详细信息

- 冲水量：1.9 升/冲（ 0.5 加仑/冲）
- 表面处理： 抛光铬 (CP)
- 阀门： 隔膜式
- 阀体材料： 半红黄铜
- 洁具类型： 小便池
- 洁具连接： 上进水口
- 排水管尺寸： 11½" (292mm)
- 进水连接头： ¾" (19mm)
- 供水管： ¾" (19mm)

产品特性

- PERMEX® 合成橡胶膜片带双过滤式固定旁路
- 熔焊式接头，配备盖管和带定位螺丝的铸造穿墙法兰
- 自动开启式手柄，固定计量旁路，无外部水量调节以确保节水
- 由 PERMEX® 混炼胶模塑而成的隔膜、手柄包装和真空破坏器，耐氯胺
- 符合 ADA 标准的摆动型自动开启式金属手柄
- 高度耐氯胺的 PERMEX® 合成橡胶隔膜，带双过滤式固定旁路
- 可调节尾件
- 33⁄4" I.P.S. Bak-Chek® 螺纹式角阀，带自由旋转防破坏角阀盖

33⁄4" I.P.S. Bak-Chek® 螺纹式角阀，带自由旋转防破坏角阀盖

视频

PVD 特殊表面处理

未列出的其他规格： 磨口接头

合规与认证

（符合 ADA 标准、符合 BAA 标准、BREEAM 材料信用分、BREEAM 用水信用分、碳中和、cUPC Green 认证、cUPC 认证、UPC 认证、EPD、Green Globes 材料与资源信用分、Green Globes 用水信用分、HPD、LBC 信用分、LEED 材料与资源 EPD 信用分、LEED 材料与资源 HPD 信用分、LEED V4 用水效率信用分、WaterSense 认证、美国制造、满足 LEED 信用分要求、WELL 建筑标准）

推荐规格

阀体、盖子、尾件和（流量）控制角阀应符合 ASTM 半红黄铜合金分类。 阀门应符合 ASSE 1037 和 ANSI/ASME 的适用部分规定 112.19.2.

阀门工作压力（动水压力）

1515–80 PSI (103–552 kPa)。 特定洁具可能需要更大的最小动水压力，请参考制造商要求。

下载

- Royal 明装式安装说明
- 控制角阀维修与保养指南
- 冲水连接管法兰维修与保养指南
- 尾件维修与保养指南
- Royal 手动隔膜式冲洗阀维修与保养指南
- 冲洗阀压力计
- 其他下载

注意事项

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

需要 ROYAL 186 其他规格的产品？ 查看包含所有选项的通用规格说明。

与经过 WaterSense 认证的洁具一起使用时，符合 WaterSense 标准

保修期

查看保修信息

仕龙亚洲分公司10500 中国浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 17 号大街 300 号，310018 60131
800.982.5839 电话：+86-571-81688197 800.447.8329 • sloanasia.com

安装示意图

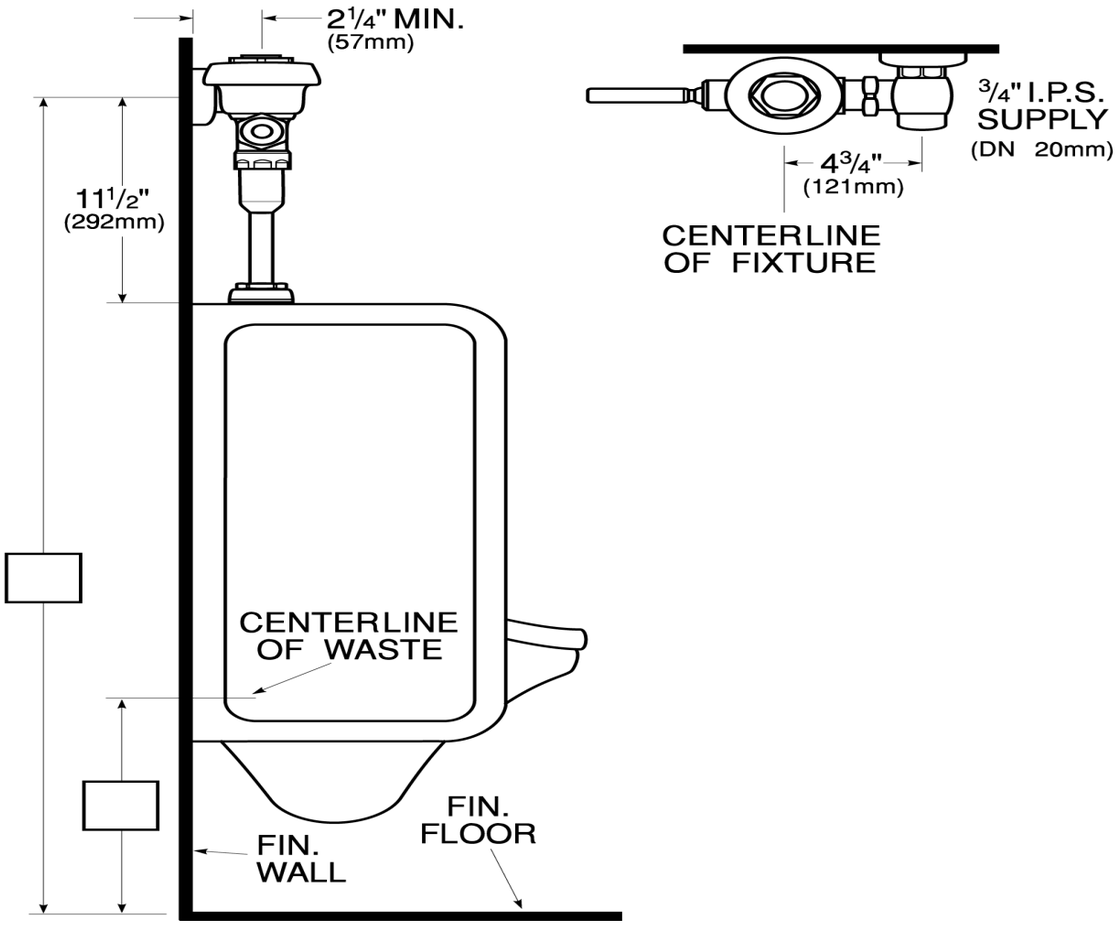

仕龙亚洲分公司10500 中国浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 17 号大街 300 号，310018 60131
800.982.5839 电话：+86-571-81688197 800.447.8329 • sloanasia.com