

NÚMERO DE CÓDIGO

1177019

DESCRIPCIÓN

Esmalte SloanTec®, Porcelana En Cascada Mingitorio.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 0.125–1.0 gpf (0.5–3.8 Lpf)
- El volumen de flujo es determinado por el fluxómetro que se utiliza con el mueble de baño
- Dimensiones Nominales: 14 ¾" x 14 3/16" x 23 ½" (375 x 360 x 597mm)

CARACTERÍSTICAS

- Porcelana Blanca
- Acción de descarga en cascada
- Borde de descarga integral
- Entrada de Acoplamiento Trasero de ¾" I.P.S.
- Chapetón de salida de 2" NPT
- Ensamble de cedazo antivandalismo incluido
- Todo el herraje de montaje incluido
- Descargas probadas al 100% en fábrica

REQUERIMIENTOS DE SISTEMA DE PLOMERÍA

- Máxima Presión Estática: 80 PSI (552 kPa)
- Maximum Flow Rate: 8.5 gpm (32.2 Lpm)

DESCARGAS

- [Small Spud Urinal Installation Instructions](#)
- [SS/ST/SU/WETS/WEUS Fixtures Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

()

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

All vitreous china dimensions shown in these drawings are nominal and not to scale. Dimensions can vary within the tolerances established in the governing ASME A112.19.2/CSA B45.1 standard. It is important to consider this when planning rough-in and plumbing layouts.

WaterSense compliant when used with a WaterSense compliant flushometer.

[Encontrar un fluxómetro compatible](#) para este mingitorio.


GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

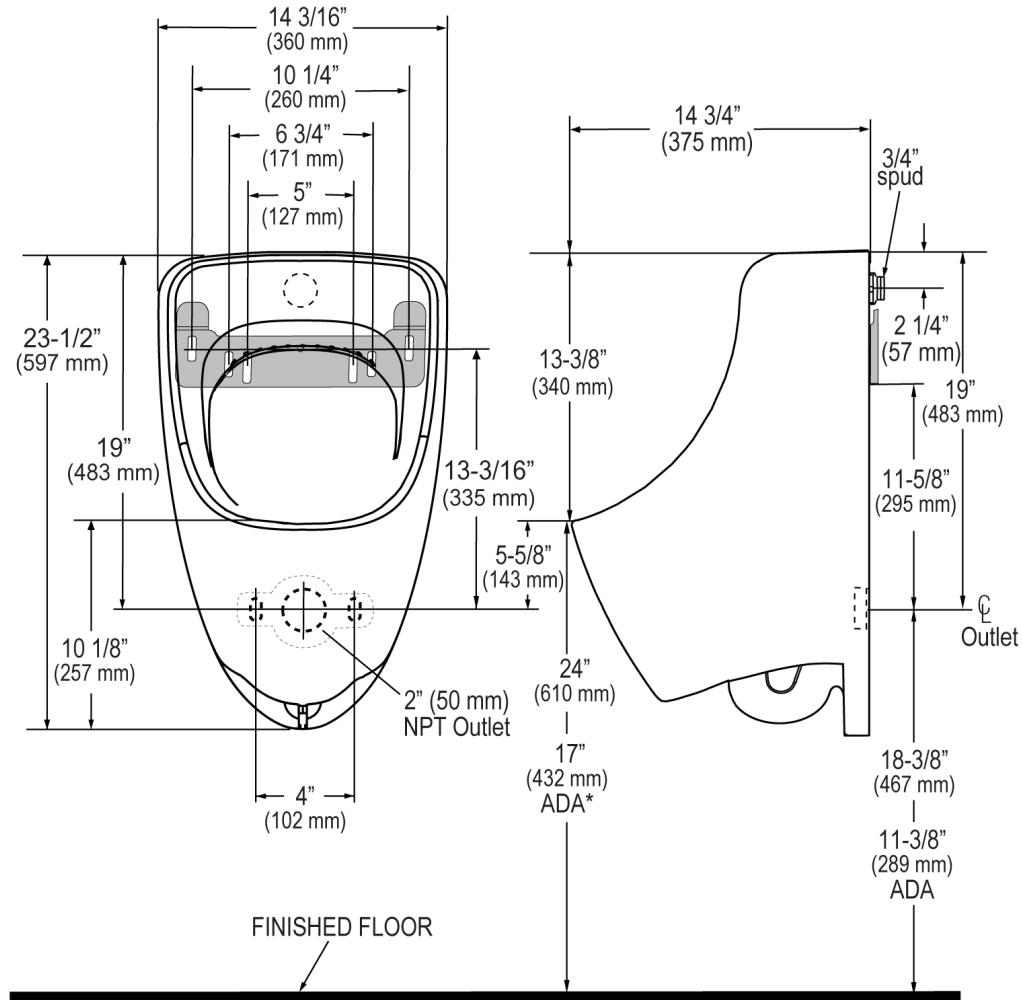

NOTE: ADA urinal rim height requirements allow all heights 17" and below. Sloan strongly recommends roughing in the drain to achieve a 16½" rim height or less to ensure compliance.