

**NÚMERO DE CÓDIGO**

1001021

**DESCRIPCIÓN**

Porcelana Remodelación Híbrido Mingitorio.

**DETALLES**

- Dimensiones Nominales: 14 3/8" x 16 3/5" x 26 3/4" (365 x 422 x 679mm)

**CARACTERÍSTICAS**

- Porcelana Blanca
- Ensamble de carcasa de cartucho
- Chapetón de salida de 2" NPT y Juego Uni-coupler
- Todo el herraje de montaje incluido
- Un (1) cartucho reemplazable incluido
- Operación higiénica, sin contacto
- Hasta 5x más limpio que los Mingitorios de descarga

**REQUERIMIENTOS DE SISTEMA DE PLOMERÍA**

- Máxima Presión Estática: 80 PSI (552 kPa)

**DESCARGAS**

- [HYB-1000-RET Installation Instructions](#)
- [Hybrid & Waterfree Urinal Series Repair and Maintenance Guide](#)
- [Cleaning and Cartridge Replacement Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)



**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**



()

**NOTAS**

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

All vitreous china dimensions shown in these drawings are nominal and not to scale. Dimensions can vary within the tolerances established in the governing ASME A112.19.2/CSA B45.1 standard. It is important to consider this when planning rough-in and plumbing layouts.


**GARANTÍA**

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • [sloan.com](http://sloan.com)

**PREPARACIÓN**

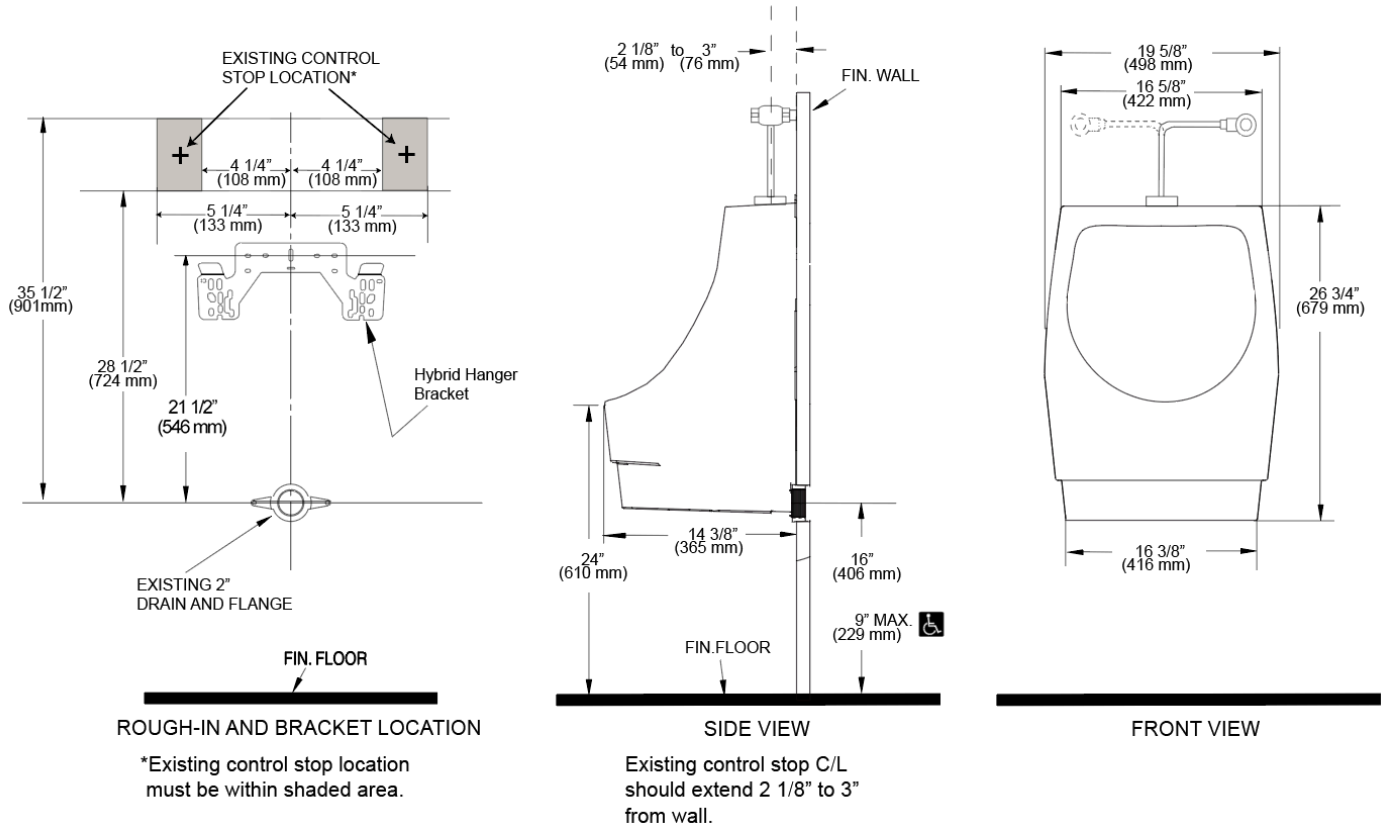

NOTE: ADA urinal rim height requirements allow all heights 17" and below. Sloan strongly recommends roughing in the drain to achieve a 16 1/2" rim height or less to ensure compliance.

NOTE: ADA urinal rim height requirements allow all heights 17" and below. Sloan strongly recommends roughing in the drain to achieve a 16 1/2" rim height or less to ensure compliance.